



DC 输入侧



使用手册



影片



AC 输出侧



IEC62368-1 BS EN/EN62368-1
详情请参阅第3页。



TPTC004



AS/NZS 62368.1



特性

- 体积小，重量轻
- 采纯正弦波输出 (THD<3%)
- 瞬间输出功率高达900W
- 温控冷却风扇
- 交流输出电压和频率可由DIP S.W选择
- 待机省电模式下空载功耗<1.5W max
- -25℃~+70℃宽工作温度
- 电源开/关远程控制
- 显示操作状态的前面板指示灯
- 保护：
 - 输入：反极性/直流低压警报/直流低压关机/过压
 - 输出：短路/过载/过温。
- 电池过放电保护(低压断开)
- 适用于铅酸电池或锂离子电池
- 提手配件(订单号: DS-Carry handle, 单独销售)
- 保形涂层
- 3年长效保固

应用

- 移动设备
- 家居办公用品
- 电动工具
- 便携设备
- 车辆
- 游艇
- 离网太阳能发电系统
- 无线网络
- 电信或数据通讯系统

全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述

NTS-450是一款450W高信赖离网纯正弦波DC-AC逆变器。其主要功能包括:单片机控制的数字设计、快速响应工况变化的新型控制电路、可靠性高、低噪音的高品质风扇、900W峰值功率、交流输出电压和频率可调、-25~+70℃宽工作温度范围、完整的保护功能等等。结合电池，NTS-450适用于住宅、商业、船舶、汽车、矿山、建筑工地和没有公用电源设施的偏远地区，输出可用于风扇、电视、收音机、手机充电器、笔记本电脑、照明、机电工具、通讯设备、配电柜、户外露营设备、船舶交流电源、工厂设备等。

型号编码

NTS - 450 - 1 12 US

交流输出插座 (Type US, EU, CN, AU, UK, UN, GFCI outlet)

直流输入电压 (12: 12Vdc, 24: 24Vdc, 48: 48Vdc)

交流输出电压 (1: 100/110/115/120Vac, 2: 200/220/230/240Vac)

额定功率

系列名










450W高信赖纯正弦波DC-AC 逆变器

NTS-450系列



电气规格

型号		NTS-450-112□	NTS-450-124□	NTS-450-148□	NTS-450-212□	NTS-450-224□	NTS-450-248□		
		□ = US, GFCI, UN			□ = EU, CN, AU, UK, UN				
AC 输出	额定功率(连续)	450W							
	过功率(3分钟)	517.5W							
	峰值功率(10秒)	675W							
	瞬间功率(30周期)	900W							
	交流电压	出厂设定在 110VAC 100 / 110 / 115 / 120Vac 可由DIP S.W选择			出厂设定在 230VAC 200 / 220 / 230 / 240Vac 可由DIP S.W选择				
	频率	出厂设定在 60Hz±0.1Hz 50/60Hz 可由DIP S.W选择			出厂设定在 50Hz±0.1Hz 50/60Hz 可由DIP S.W选择				
	波形 备注1	纯正弦波 (THD<3%)							
	交流调整率	额定输入电压的±3.0%							
前面板LED		请参考第5页							
DC 输入	直流电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V		
	电压范围 (Typ.)	10 ~ 16.5Vdc	20 ~ 33Vdc	40 ~ 66Vdc	10 ~ 16.5Vdc	20 ~ 33Vdc	40 ~ 66Vdc		
	直流电流 (Typ.)	50A	25A	14A	50A	25A	14A		
	空载功耗 (Typ.)	非省电模式	10W	10W	12W	10W	10W	12W	
		省电模式	默认不可用, ≤1.2W ~ 1.5W 自动检测交流输出负载 ≤10W 将切换为省电模式						
		1.2W	1.3W	1.5W	1.2W	1.3W	1.5W		
	关机模式电流	≤1mA							
效率(Typ.) 备注1	88%	91%	91%	90%	93%	93%			
电池类型		铅酸或锂离子电池							
保 护	DC 输入	保险丝(内部)	40A*2	40A*1	10A*2	40A*2	40A*1	10A*2	
		低压	报警	11±0.3Vdc	22±0.5Vdc	44±1Vdc	11±0.3Vdc	22±0.5Vdc	44±1Vdc
			关机	10±0.3Vdc	20±0.5Vdc	40±1Vdc	10±0.3Vdc	20±0.5Vdc	40±1Vdc
			重启	12.5±0.3Vdc	25±0.5Vdc	50±1Vdc	12.5±0.3Vdc	25±0.5Vdc	50±1Vdc
		高压	报警	15.5±0.3Vdc	31±0.5Vdc	62±1Vdc	15.5±0.3Vdc	31±0.5Vdc	62±1Vdc
			关机	16.5±0.3Vdc	33±0.5Vdc	66±1Vdc	16.5±0.3Vdc	33±0.5Vdc	66±1Vdc
			重启	15±0.3Vdc	30±0.5Vdc	60±1Vdc	15±0.3Vdc	30±0.5Vdc	60±1Vdc
	电池反接		通过内部保险丝断开						
	AC 输出	过温度	保护模式:关闭输出电压, 重启后恢复						
		输出短路	保护模式:关闭输出电压, 重启后恢复						
		过负载(Typ.)	负载的 105 ~ 115%持续180秒, 115 ~ 150%持续10秒						
				保护模式:关闭输出电压, 重启后恢复					
		GFCI 防护	设计参考 UL458 (仅适用于 "GFCI" 交流插座)			无			
	功 能	遥控	前面板干触点连接器(继电器)远程控制电源开关, 开路: 正常工作; 短路: 遥控关闭						
	环 境	工作温度	-25 ~ +70°C (请参考 "降额曲线")						
工作湿度		20 ~ 90% RH, 无冷凝							
储存温度、湿度		-30 ~ +70°C / -22 ~ +158°F, 10 ~ 95% RH, 无冷凝							
耐振动		10 ~ 500Hz, 3G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟							
安规和电磁兼容 (备注4)	安全规范	CB IEC62368-1, Dekra BS EN/EN62368-1, E13, EAC TP TC 004 认证通过; 设计参考 AS/NZS 62368.1 (详情请参阅下一页"交流输出插座"表); 设计参考 UL458(按要求)							
	耐压	DC I/P - AC O/P: 3.0kVac AC O/P - FG: 1.5kVac							
	电 磁 干 扰	Parameter	Standard				Test Level / Note		
		Radiated	FCC for 112, 124, 148 only(expect for Type-UN)				Class A		
			BS EN/EN55032(CISPR32) for 212, 224, 248 only(expect for Type-UN)				Class A		
		Harmonic Current	BS EN/EN61000-3-2				-----		
	Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3				-----			
	电 磁 耐 受	BS EN/EN55024, BS EN/EN55035							
		Parameter	Standard				Test Level / Note		
		ESD	BS EN/EN61000-4-2				Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact		
Radiated		BS EN/EN61000-4-3				Level 2, 3V/m			
Magnetic Field		BS EN/EN61000-4-8				Level 1, 1A/m			
其它	MTBF	843.9K hrs min.	Telcordia TR/SR-332 (Bellcore); 85K hrs min.		MIL-HDBK-217F (25°C)				
	尺寸	210*130*55mm (L*W*H)							
	包装	1.3Kg; 8pcs/ 11.4Kg/ 1.74CUFT							
备 注	1.效率、交流调整率和THD是在 12.5V, 25V, 50V 输入电压、450W 线性负载条件下测得。 2.如未特别说明, 所有规格参数在额定负载, 25°C 环境温度下, 设置成出厂设置的情况下进行量测。 3.内部含有预启动线路, 开机时间8s。 4.电源应视为一个独立的元件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“电源供应器EMI测试声明书”。(在明纬网站 http://www.meanwell.cc) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx								

交流输出插座

型号	NTS-450-112	NTS-450-124	NTS-450-148	NTS-450-212	NTS-450-224	NTS-450-248		
插座类型								
	TYPE-US	TYPE-GFCI	TYPE-UN	TYPE-EU	TYPE-CN	TYPE-UK	TYPE-AU	TYPE-UN
	有现货	可选购	有现货	有现货	有现货	可选购	可选购	有现货
国家	美国	美国	全球通用	欧洲	中国	英国	澳大利亚	全球通用
认证			None					

减额曲线

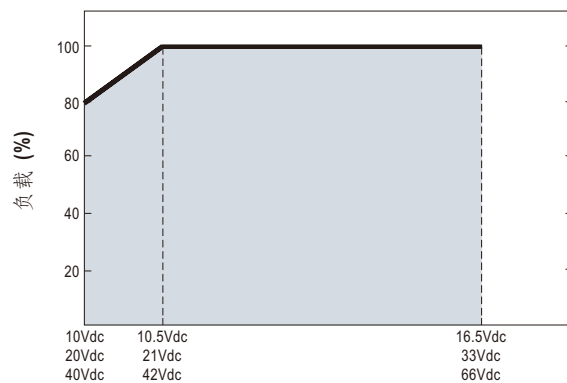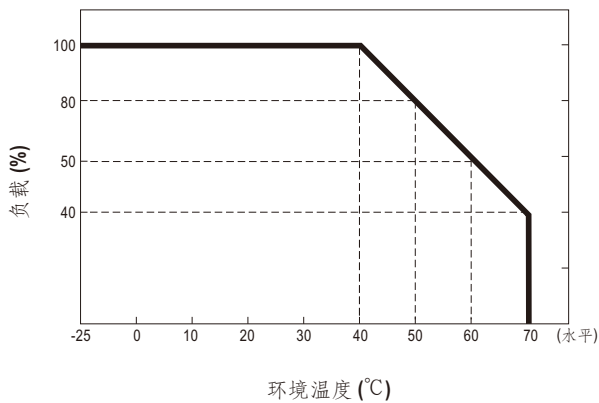


■ 遥控ON-OFF开关

遥控ON-OFF开关	AC输出状态
开路	正常工作
短路	停止工作

■ 交流输出电压、频率、省电模式可通过DIP SW选择

出厂设置为110Vac/60Hz或230Vac/50Hz，用户可通过拨码开关位置1、2、3、4来调节电压和频率。

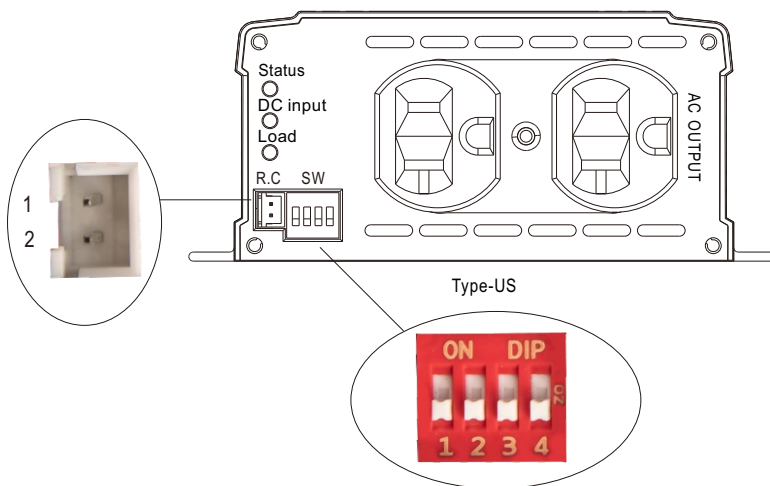

交流输出电压、频率、省电模式可通过DIP SW选择			
SW1	SW2	SW3	SW4
OFF	OFF : 100Vac or 200Vac	ON : 50Hz	ON : 省电模式
OFF	ON : 110Vac or 220Vac		
ON	OFF : 115Vac or 230Vac	OFF: 60Hz	OFF: 非省电模式
ON	ON : 120Vac or 240Vac		

■ LED 灯号说明

正常工作：

	绿色	橙色	红色
状态	● 正常工作	● 遥控断电 ☀ 省电模式	● 报警状态 (见下表)

	绿色	橙色	红色
直流输入	● 12.5~15.5Vdc ● 25~31Vdc ● 50~62Vdc	● 11~12.5Vdc ● 22~25Vdc ● 44~50Vdc	● <11Vdc or >15.5Vdc ● <22Vdc or >31Vdc ● <44Vdc or >62Vdc

	绿色	橙色	红色
负载	● <40% 负载	● 40~80% 负载	● >80% 负载



报警模式：

LED显示器	报警显示器
状态 ● DC 输入 ○ 负载 ☀	输出过载或交流输出短路
状态 ● DC 输入 ☀ 负载 ○	直流电压异常
状态 ● DC 输入 ☀ 负载 ☀	过温或风扇锁住
状态 ☀ DC 输入 ○ 负载 ○	逆变器故障


- 恒亮
- 熄灭
- ☀ 闪烁

■ 机构尺寸


Unit:mm

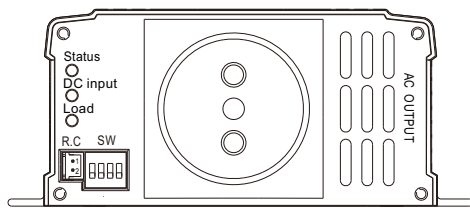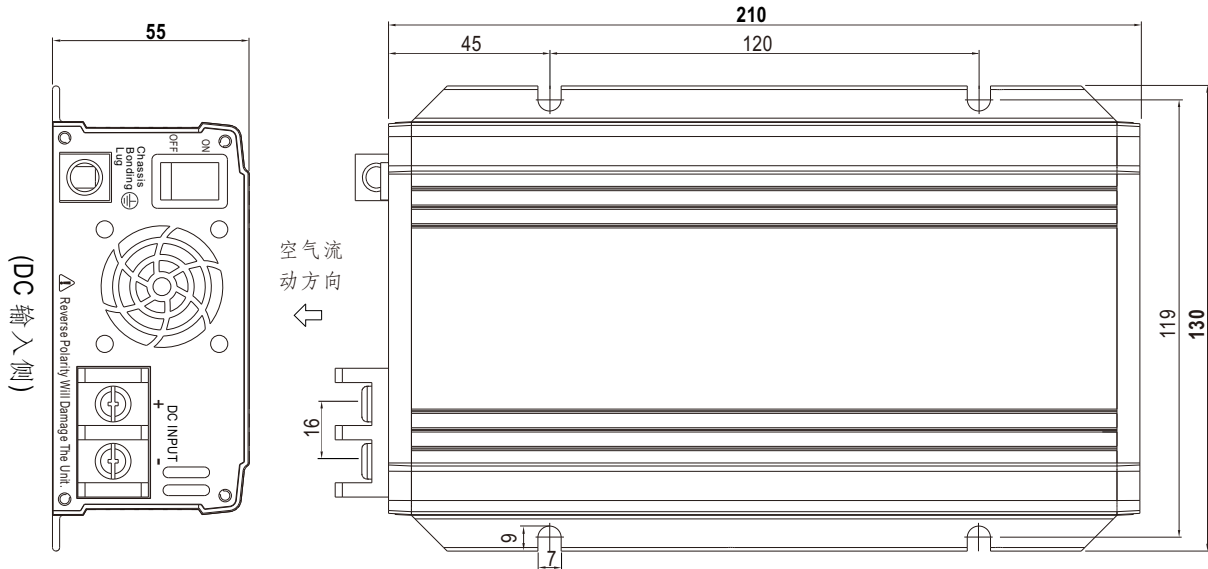


Type-EU

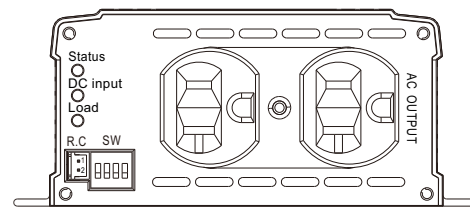

Type-US

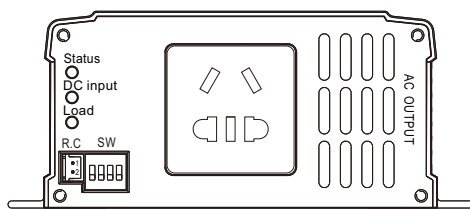

Type-CN

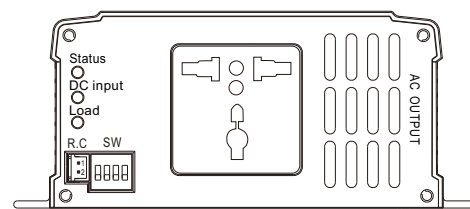

Type-UN


(AC 输出侧)

R.C 连接器: JSTB-XH 或同等级品


远程控制	匹配端子	端子型号
Pin 1,2 开路: 正常工作	JST XHP	JST SXH-001T
Pin 1,2 短路: 遥控关闭	或同等级品	或同等级品

■ 配件列表


※ 提手(选配配件，逆变器和提手需单独订购)

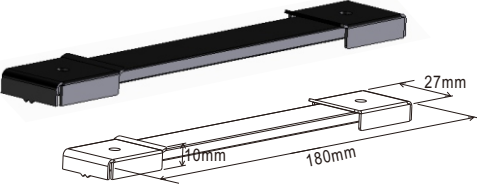明纬订单编号	物件		数量
DS-Carry Handle	①	提手 	1
	②	脚垫 	4
	③	螺丝 	2


① 提手

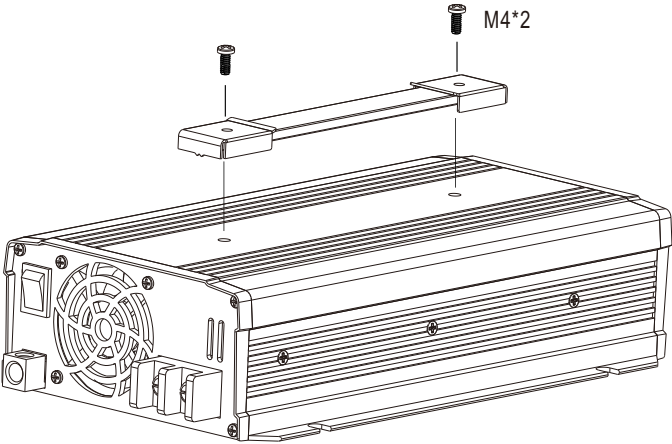

② 脚垫

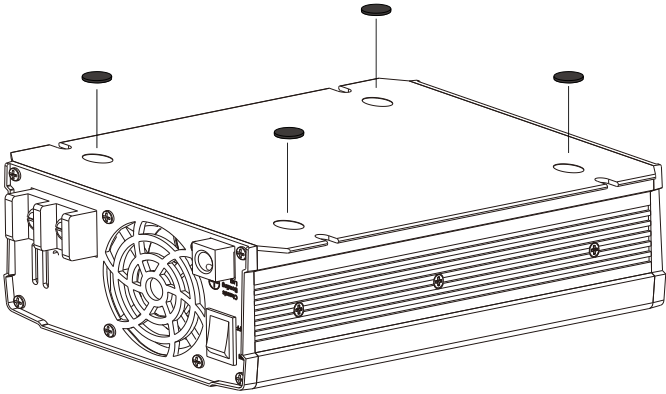


■ 典型应用

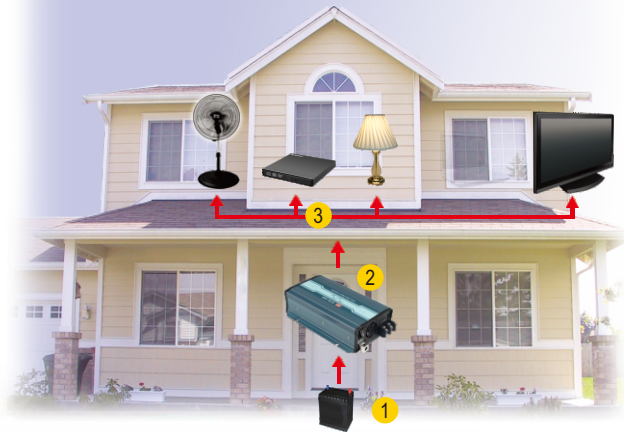

- ① 电池组
- ② 离网DC/AC太阳能逆变器(NTS系列)
- ③ AC 插座



- ① 实用程序输入(海岸)
- ② AC/DC 电池充电器(PB/NPB/NPP 系列)
- ③ 电池组
- ④ 离网DC/AC 逆变器(NTS 系列)
- ⑤ AC 插座

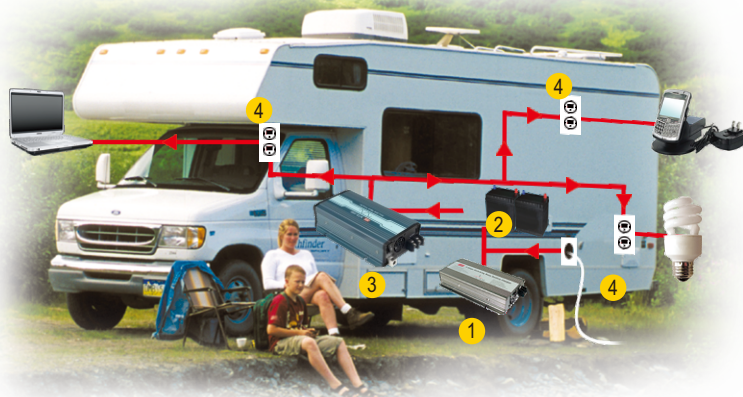

- ① AC/DC 电池充电器(PB/NPB/NPP 系列)
- ② 电池组
- ③ 离网DC/AC逆变器(NTS 系列)
- ④ AC 插座

■ 安装手册

请参阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>