



■ 特性:


- 2:1宽范围输入
- 4:1宽范围输入(可选)
- 1000VDC输入/输出隔离
- 3000VDC输入/输出隔离(可选)
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然冷却
- 六面防护金属外壳
- 100%满载老化
- 低成本,高可靠性
- 认证:FCC / CE
- 2年保固

电气规格



型号		DKE15 A-05	DKE15 B-05	DKE15 C-05	DKE15 A-12	DKE15 B-12	DKE15 C-12	DKE15 A-15	DKE15 B-15	DKE15 C-15	DKE15 A-24	DKE15 B-24	DKE15 C-24
输出	直流电压	±5V			±12V			±15V			±24V		
	电流范围	±150 ~ ±1500mA			±62.5 ~ ±625mA			±50 ~ ±500mA			±31.3 ~ ±313mA		
	额定功率	15W											
	纹波与噪声 (最大)备注2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p			80mVp-p		
	线性调整率备注3	±0.3%											
	负载调整率备注4	±0.5%											
	电压精度	±2.0%											
输入	开关工作频率	最小150KHz											
	电压范围	A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 72VDC											
	效率(Typ.)	81%	83%	79%	82%	83%	82%	82%	83%	82%	82%	84%	85%
	直流电流	满载	A: 1700mA B: 800mA C: 400mA										
	空载	A: 40mA B: 20mA C: 10mA											
保护 (备注5)	滤波	π 网络											
	过负载	额定输出功率的160 ~ 250% 保护模式:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复											
	短路	所有输出配有短路保护 保护模式:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复											
环境	工作温度	-25 ~ +71°C (请参考负载减额曲线)											
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝											
	储存温度、湿度	-25 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH											
	温度系数	±0.03% / °C (0 ~ 50°C)											
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟											
安规和电磁兼容	安全规范	EAC TP TC 004认证通过											
	耐压	I/P-O/P: 1KVDC											
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH											
	电磁兼容发射	符合EN55032 Class A, FCC part 15 Class A, EAC TP TC 020											
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A级轻工业标准, EAC TP TC 020											
	MTBF	≥300Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)											
	尺寸	50.8*50.8*11.0mm or 2"*2"*0.43" inch (L*W*H)											
	重量	65g											


■ 机构尺寸

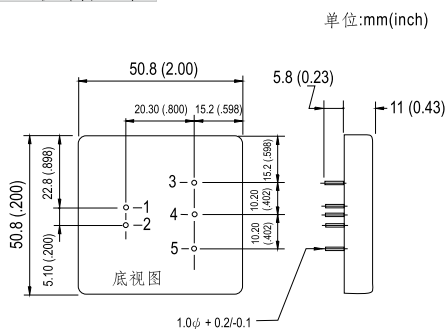

■ 脚位定义

引脚号	输出
1	+Vin
2	-Vin
3	+Vout
4	COM
5	-Vout

■ 负载减额曲线

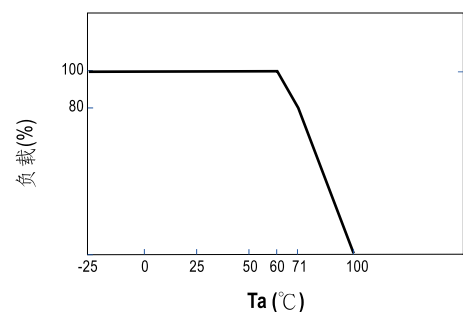

备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。
2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。
3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的10%~100%。
5. 在过载和短路的情况下工作不可超过30秒。