

■ 特性:

- 全球认证
- 国际通用全范围交流输入
- 2极交流IEC320-C8输入接口, Class II 电源
- 空载功耗<0.075W
- 能效等级 VI
- 符合EISA 2007/DoE, NRCAN, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS, EU ErP 和 CoC Version 5
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 全防护型塑胶外壳
- 通过LPS(限功率电源)测试
- -30~+70°C 宽工作温度范围
- LED指示电源开启
- 3年保固

■ 应用:

- 消费类电子设备
- 电信器件
- 办公设备
- 工业设备


■ 描述:

GST36B系列是一个高信赖性, 36W桌上型单组输出绿色环保适配器, 该产品是class II 电源(无FG)采用IEC320-C8 AC标准插头, 适合输入电压85VAC~264VAC应用, 整系列输出电压为5VDC至48VDC不同的电压, 可满足各种消费类电子设备的需求。

GST36B效率高达90%, 低于0.075W的超低空载功耗, GST36B符合USA EISA 2007/DoE, Canada NRCAN, Australia and New Zealand MEPS, Korea K-MEPS, EU ErP, 和Code of Conduct (CoC) Version 5;最重要的特点是当工作于正常方式或待机方式时, 适配器可节省能耗。整系列采用94V-0防火塑料外壳, 提供能有效防护电击的双重绝缘保护。GST36B通过国际安全认证。

■ 型号编码


GST 36 B 05 - P1J

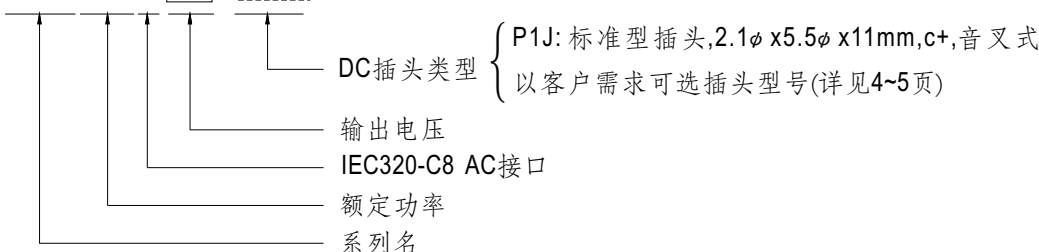


电气规格

型号		GST36B05-P1J	GST36B09-P1J	GST36B12-P1J	GST36B24-P1J	GST36B48-P1J	
输出	安规型号	GST36B05	GST36B09	GST36B12	GST36B24	GST36B48	
	直流电压 备注2	5V	9V	12V	24V	48V	
	额定电流	4.3A	3.11A	3A	1.5A	0.75A	
	电流范围	0~4.3A	0~3.11A	0~3A	0~1.5A	0~0.75A	
	额定功率(最大)	21.5W	28W	36W	36W	36W	
	纹波与噪声(最大)备注3	90mVp-p	90mVp-p	100mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	
	电压精度 备注4	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%	
	线性调整率 备注5	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	负载调整率 备注6	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%	
启动,上升,保持时间	1000ms, 30ms, 50ms/230VAC 1500ms, 30ms, 13ms/115VAC(满载时)						
输入	电压范围 备注7	85~264VAC					
	频率范围	47~63Hz					
	效率(Typ.)	82%	86%	87.5%	88.5%	90%	
	交流电流	0.8A / 115VAC 0.45A / 230VAC					
	浪涌电流(最大)	冷启动: 35A / 115VAC 70A / 230VAC					
	漏电流(最大)	0.25mA / 240VAC					
保护	过负载	额定输出功率的110%~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复					
	过电压	额定输出电压的110%~140% 保护模式:二极管钳位					
环境	工作温度	-30~+70°C (请参考"减额曲线")					
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝					
	储存温度、湿度	-40~+85°C, 10~95% RH, 无冷凝					
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)					
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟					
安规和电磁兼容 (备注9)	安全规范 备注8	UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, TUV EN62368-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943.1, AS/NZS 60950.1, PSE J60950-1, BIS IS13252, KC K60950-1, EAC TP TC 004 approved; SIRIM MS IEC60950-1 (可选)认证通过					
	耐压	I/P-O/P:4242VDC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH					
	电磁兼容发射	Parameter	Standard			Test Level / Note	
		Conducted emission	EN55032(CISPR32), FCC PART 15 / CISPR22 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CNS13438, GB17625.1 EAC TP TC 020, MSIP KN32			Class B	
		Radiated emission	EN55032(CISPR32), FCC PART 15 / CISPR22 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CNS13438, GB17625.1 EAC TP TC 020, MSIP KN32			Class B	
		Harmonic current	EN61000-3-2, GB9254			Class A	
		Voltage flicker	EN61000-3-3			-----	
	电磁兼容抗扰度	Parameter	Standard			Test Level / Note	
		ESD	EN61000-4-2			Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact	
RF field susceptibility		EN61000-4-3			Level 2, 3V/m		
EFT bursts		EN61000-4-4			Level 2, 1KV		
Surge susceptibility		EN61000-4-5			Level 4, 2KV/Line-Line		
Conducted susceptibility		EN61000-4-6			Level 2, 3V		
Magnetic field immunity		EN61000-4-8			Level 2, 3A/m		
Voltage dips, interruption	EN61000-4-11			>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods			
其它	MTBF	≥692.3Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)					
	尺寸	79*54*33mm (L*W*H)					
	包装	203g; 60pcs/13.2Kg/1.22CUFT					
连接器	插头	参考第4~5页; 其它型号可依客户需求订制					
	配线	参考第4~5页; 其它型号可依客户需求订制					
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。 2. 直流电压测量方法: 在50%负载条件下, 在插座端子点量测。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。 6. 负载调整率测量方法: 从额定负载的10%~100%。 7. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 8. 订单型号GST36B□-SIRIM依马来西亚安规者要求处理。详情请洽谈明纬。 9. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。						

■ 减额曲线

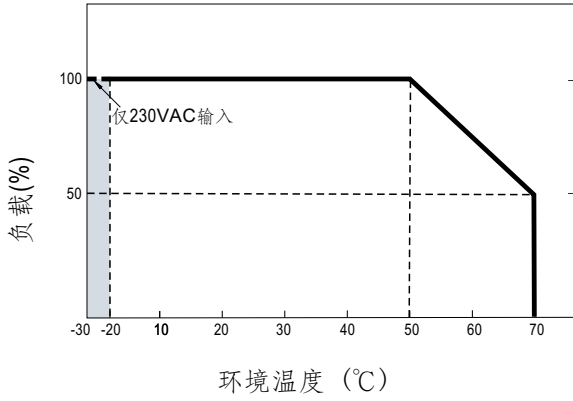


■ 静态特性曲线

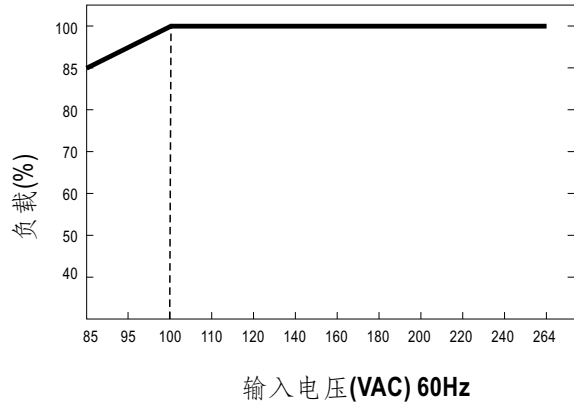

■ 机构尺寸

单位:mm

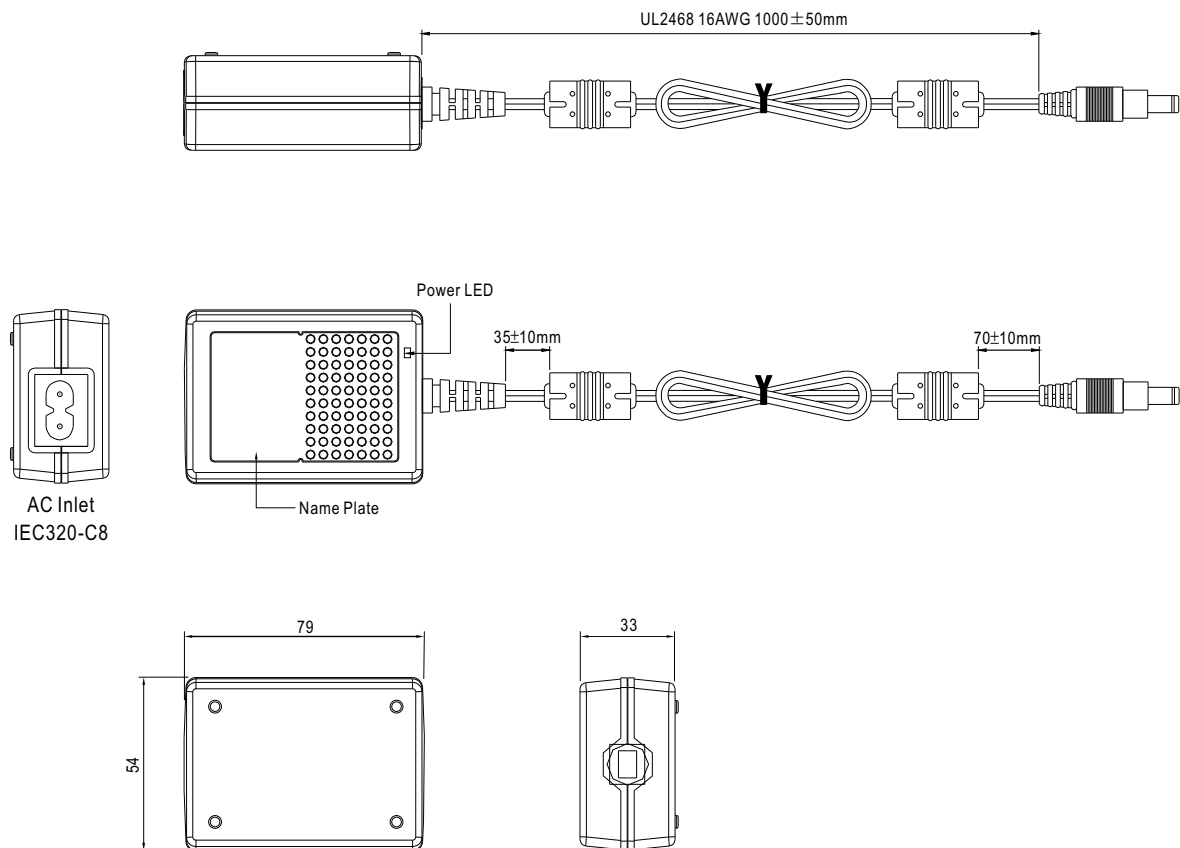


















■ DC输出插头

◎ 标准型插头: P1J

P1J	Pin脚定义
	外侧 ⊖ ⊕ 内侧

◎ 可选DC插头:

Tuning Fork Style		型号	A	B	C
			OD	ID	L
		P1I	5.5	2.1	9.5
		P1L	5.5	2.5	9.5
		P1M	5.5	2.5	11.0
		P1IR	5.5	2.1	9.5
		P1JR	5.5	2.1	11.0
		P1LR	5.5	2.5	9.5
		P1MR	5.5	2.5	11.0
Barrel Style		型号	A	B	C
			OD	ID	L
		P2I	5.5	2.1	9.5
		P2J	5.5	2.1	11.0
		P2L	5.5	2.5	9.5
		P2M	5.5	2.5	11.0
		P2IR	5.5	2.1	9.5
		P2JR	5.5	2.1	11.0
		P2LR	5.5	2.5	9.5
		P2MR	5.5	2.5	11.0
Lock Style		型号	A	B	C
			OD	ID	L
		P2S(S761K)	5.53	2.03	12.06
		P2K(761K)	5.53	2.54	12.06
		P2C(S760K)	5.53	2.03	9.52
		P2D(760K)	5.53	2.54	9.52
Min. Pin Style		型号	A	B	C
			OD	ID	L
		P3A	2.35	0.7	11.0
		P3B	4.0	1.7	11.0
		P3C	4.75	1.7	11.0

Center Pin Style	型号	A	B	C	D
		OD	ID	L	Center Pin
   <p>EIAJ equivalent</p>	P4A	5.5	3.4	11.0	1.0
	P4B	6.5	4.4	11.0	1.4
	P4C	7.4	5.1	11.0	0.6
Min. DIN 3 Pin with Lock (公头)	型号	Pin脚定义			
   <p>KYCON KPPX-3P equivalent</p>	R6B	PIN脚编号	输出		
		1	+Vo		
		2	-Vo		
		3	+Vo		
Min. DIN 4 Pin with Lock (公头)	型号	Pin脚定义			
   <p>KYCON KPPX-4P equivalent</p>	R7B	PIN脚编号	输出		
		1	+Vo		
		2	-Vo		
		3	-Vo		
		4	+Vo		
Min. DIN 4 Pin with Lock (母头)	型号	Pin脚定义			
   <p>KYCON KPJX-CM-4S equivalent</p>	R7BF	PIN脚编号	输出		
		1	+Vo		
		2	-Vo		
		3	-Vo		
		4	+Vo		
DIN 5 Pin (公头)	型号	Pin脚定义			
  	R1B	PIN脚编号	输出		
		1	-Vo		
		2	-Vo		
		3	+Vo		
		4	-Vo		
5	+Vo				
剥线和镀锡引线	型号	Pin脚定义			
  <p>L (红色) 1 2 L1 (黑色)</p> <p>L1的长度可根据需求订制 (明纬标准品长度, L: <u>25</u> mm, L1: <u>5</u> mm)</p>	订制品	PIN脚编号	输出		
		1	+Vo		
		2	-Vo		

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>