



20~60W DC-DC非绝缘型单组输出变换器

NID60系列



■ 特性:

- 经济型开放框架设计
- 宽范围输入
- 效率可高达96%
- 内置遥控开/关
- 体积小巧: 2.0"×1.024"×0.421"(SIP封装)
- 自然冷却
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 100%满载老化
- 低成本,高信赖性
- 2年保固

电气规格




型号	NID60S24-05	NID60S24-12	NID60S24-15	NID60S48-24		
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V	
	电流范围	0 ~ 4A	0 ~ 4A	0 ~ 4A	0 ~ 2.5A	
	额定功率	20W	48W	60W	60W	
	纹波与噪声 (最大)备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	
	线性调整率备注3	±0.5%				
	负载调整率备注4	±0.5%				
	电压精度	±2.0%				
	开关工作频率 (Typ.)	250KHz				
外部电容负荷(最大)	100uF / 25V low ESR	68uf/16V low ESR	47uf/50V low ESR			
输入	电压范围	20 ~ 53VDC	20 ~ 53VDC	20 ~ 53VDC	30 ~ 53VDC	
	正常电压	24VDC (或48VDC)	24VDC (或48VDC)	24VDC (或48VDC)	48VDC	
	效率 (Typ.)	90%	95%	96%	95%	
	直流电流	满载	940mA	2120mA	2610mA	1320mA
		空载	20mA	30mA	30mA	50mA
保护	推荐使用保险丝(5A)					
保护	过负载 (Typ.)	额定输出功率的120 ~ 300%				
	短路	保护模式:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	保护模式:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	保护模式:切断输出电压, 电压抑制二极管钳位				
环境	安全规范	EAC TP TC 004认证通过				
	工作温度	-25~+65°C (请参考负载减额曲线)				
	工作湿度	20 ~ 85% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-25 ~ +105°C, 10 ~ 85% RH				
	温度系数	±0.03% /°C (0~50°C)				
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
其它	遥控	开机: 3.3VDC < R.C ~ com < 12VDC或开路; 关机: R.C ~ com < 0.4VDC或短路(PIN5,6 & PIN11)				
	尺寸	50.8*26*10.7mm或2.0"*1.024"*0.421" inch (L*W*H)				
	重量	15g				

■ 机构尺寸


单位:mm(inch)

■ 脚位分布

■ 负载减额曲线

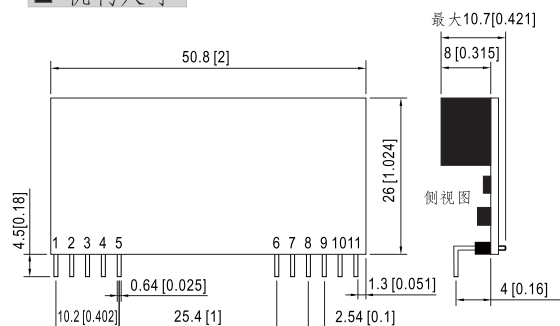

引脚号	输出
1,2,3,4	+Vout
5,6	Com
7,8	+Vin
9,10	N.C.
11	R.C.

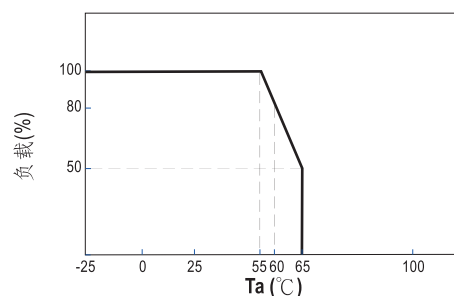

备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。
2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。
3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的10%~100%。